

対象機種	IHB92000R	IHB92001R
適合ランプ	JDR110V40W/K5 E11	
取付方法	ライティングレール®専用	

このたびは、東芝ハロゲンランプ器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ ●ライティングレール®が天井または壁面に施工されていれば器具はそのまま取り付けられます。
●ライティングレール®が施工されていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
●素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■お客様へ

施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災等の原因となります。 - 電源線接続の際は、裏面の「器具の取り付けかた」に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。	- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。 - この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。 - ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災などの原因となります。	- 天井・壁面に器具を取り付ける際は、丈夫なところに付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。 - 器具と被照射面との距離は50cm以上離してください。照射距離が指定よりも近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因となります。
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
- 器具同士を密着させたり、集合させて使用すると、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 - 器具（ランプ）の定格電圧と電源電圧（定格±6%）は器具の取り付けの際に必ず確認してください。間違えて使用しますとランプ等の短寿命、火災の原因となります。	- 周囲温度は、5℃～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。 - この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。 - この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用されますと変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。	温度 屋外 使用環境

ご使用上の注意

お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 - 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。	- ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしてご使用にならないでください。火災の原因となります。 - ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。	使用環境 確認してください 40Wまで 適合ランプ
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
- 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温となっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。 - 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。	- 照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが約8～10年が目安です。照明器具には寿命があります。 - 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。	ランプ高温 水洗い 寿命 薬品

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


●器具を掃除する際は乾いた布か、水で湿した布をよく絞って拭いてください。	●ランプを掃除する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。	●金属部分をクレンザーや、たわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
--------------------------------------	--------------------------------------	--

(352IHB92000R)B

■各部の名前及び、器具の取り付けかた


IHB92000R

IHB92001R

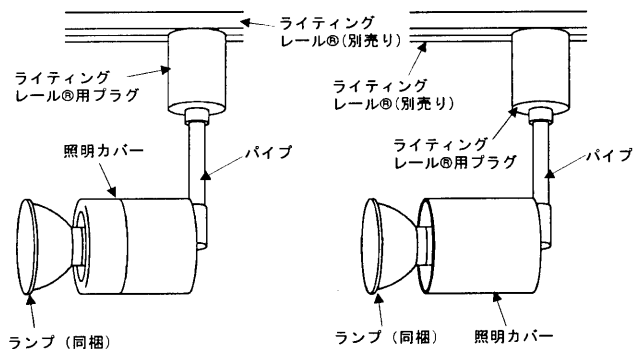

- IHB92000Rの照明カバーには、一部天然素材を使用しています。そのため、カタログなどと色が多少異なる場合や、個々による色のバラツキがあります。

可動範囲

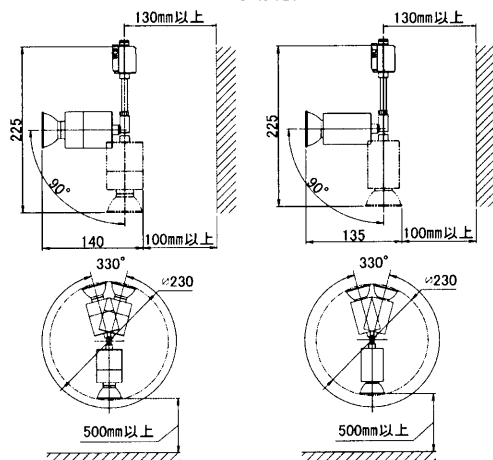


可動範囲について

- ⚠ 可動範囲は各図のように行うことができます。但し、一定以上に動かない構造となっておりますので、無理に力を加えないで下さい。

被照射面との距離

- ⚠ 被照射物の火災・変色の原因となりますので、照射面近接限度の距離以上離してご使用下さい。



プラグタイプ


1. 取り付けかた

- ライトニングレール®用のストッパーをライトニングレールの極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取り付けてください。

このとき、ストッパーで確実に止まっているか確認してください。

⚠ 警告

- この器具はライトニングレール®取り付け専用です。
- この器具は、天井・壁面取り付け兼用です。天井・壁面の丈夫なところに付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

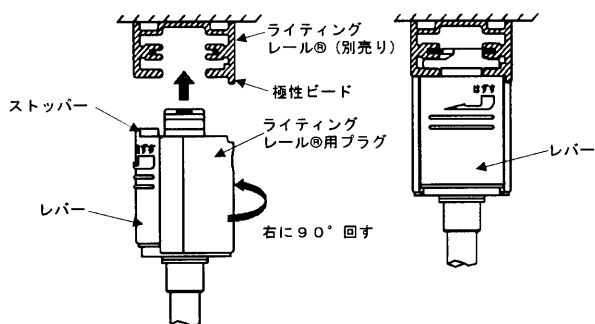

2. 取り外しかた

- プラグレバーを下げ、プラグを左へ90°回して取り外してください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

2007-07